

モデル施工 【資材費】 【労務費】


防草シート工 【使用資材：植樹防草シートT-1】					
項目	数量	単位	単価	金額	備考
【資材費】					
植樹防草シートT-1 2m幅×20m×2列	80	m ²	620	49,600	
植樹防草シートT-1 1m幅×20m×1列	20	m ²	620	12,400	
角Uピン Φ4mm×W35×L230mm	311	本	40	12,440	
ワッシャー まん丸君 JG-80	311	枚	34	10,574	
マルチング接着テープ MTG-100	40	m	325	13,000	重ね代用テープ
【労務費】					
防草シート敷設工	1.5	人工	21,000	31,500	普通作業員
労務費：接着テープ敷設工	0.2	人工	21,000	4,200	普通作業員
管理	0.1	人工	26,400	2,640	土木一般世話役
小 計：				136,354	消費税別途

備考：労務単価に関しては、令和5年4月公共工事設計労務単価（大阪府）参照

モデル施工 【歩掛り(100m²あたり)】

項目	数量	単位	備考
シート敷設（小運搬・シート固定含む）	1.5	人工	普通作業員
接着テープ工	0.2	人工	普通作業員
管理	0.1	人工	土木一般世話役
小計	1.8	人工	

固定ピン止め・接着テープ

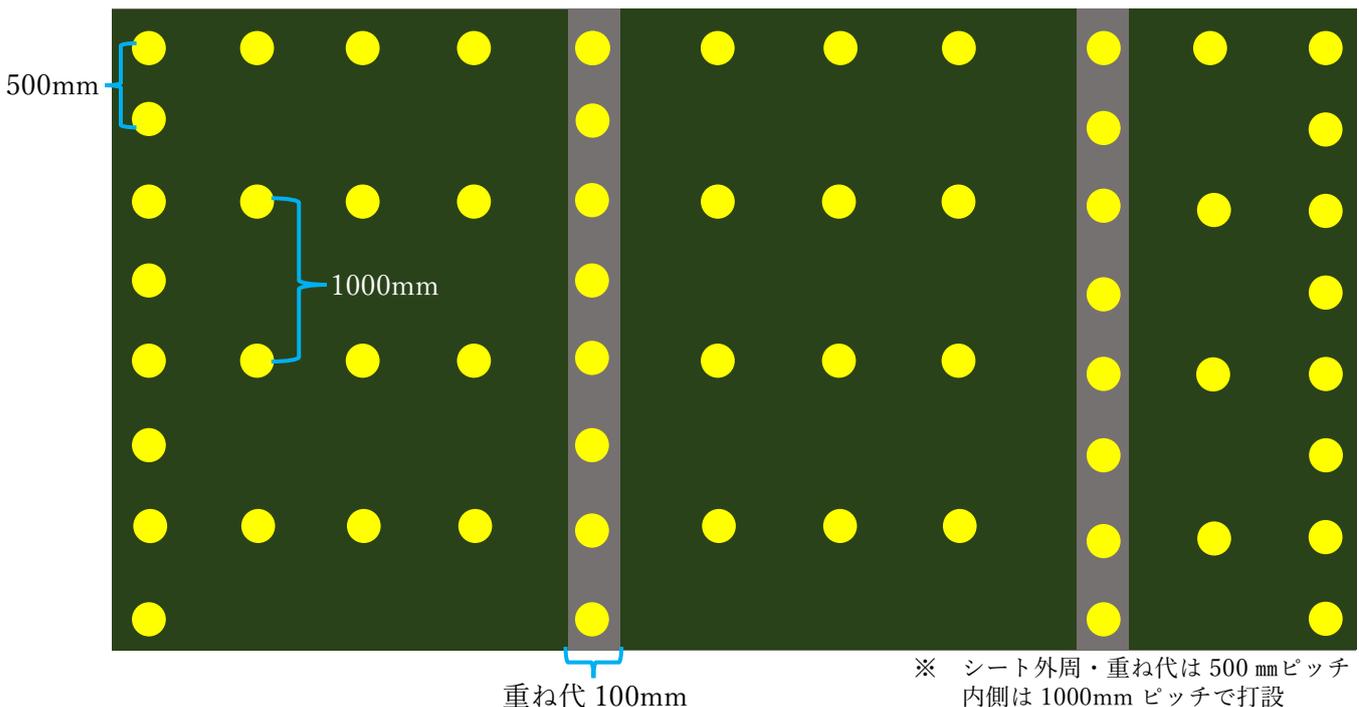

 谷口産業株式会社

〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町 8-3
TEL072-432-1828 FAX072-432-1838

